Cód.10850

LADO INTERNO

Manual de Instalação Chumbada - Porta de Giro

AS ESQUADRIAS POSSUEM 5 ANOS DE GARANTIA DESDE QUE ATRELADA AO BOM USO, CONSERVAÇÃO E CORRETA INSTALAÇÃO DO PRODUTO, ATENÇÃO ÀS RECOMENDAÇÕES ABAIXO:
A GARANTIA É RESTRITA AO PRODUTO, PROBLEMAS ORIUNDOS DE MÁ INSTALAÇÃO OU MÉTODOS ALTERNATIVOS DE INSTALAÇÃO, SÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO INSTALADOR/CONSTRUTORA.

ATENÇÃO

Este manual oferece informações para efetuar a instalação correta da esquadria. Recomenda-se que esse tipo de serviço seja realizado por profissionais qualificados e especializados.
Utilizar espuma expansiva somente para posicionamento da esquadria.

CHUMBAR COM A EMBALAGEM

Não remova a embalagem do produto e as cintas que envolvem a esquadria.
(Exceto se a cinta estiver provocando abaulamento)
A cinta deve ser removida somente após o assentamento da esquadria no vão.


LEMBRE-SE

A embalagem protege a peça de respingos de cal, argamassa, tinta, entre outros. Além de proteger o vidro, indica o lado interno e a posição de instalação da esquadria. Retire a embalagem de proteção somente quando finalizar os serviços de acabamento.
A embalagem não garante o esquadro 90° da peça.


CUIDADO




FRÁGIL

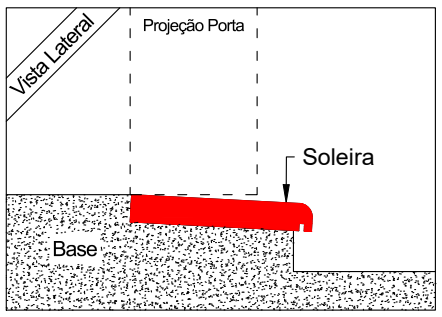


1 - Instalação da Soleira (Se aplicável): A soleira deve ser instalada nivelada em seu comprimento e com caimento de no máximo 3% para o lado externo. Deve haver um tempo de cura antes da instalação da esquadria (Aproximadamente 24h)

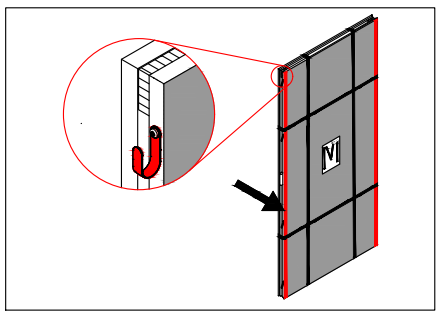


2 - Preparação da esquadria: Antes de iniciar a instalação, dobre todos os chumbadores (grapas) existentes na peça, realize a limpeza dos perfis externos e remova a fita adesiva de todo o perímetro da esquadria, a fim de garantir a aderência entre argamassa e a esquadria.

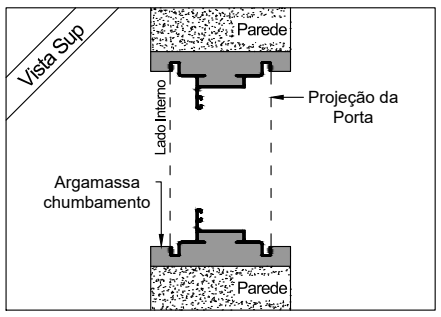


3.1 - Posicionamento da esquadria: A esquadria poderá ser posicionada no eixo (centro) da parede, porém quando necessário o uso de vistas/alizares, deve-se facear com o lado interno do ambiente conforme item 3.2.

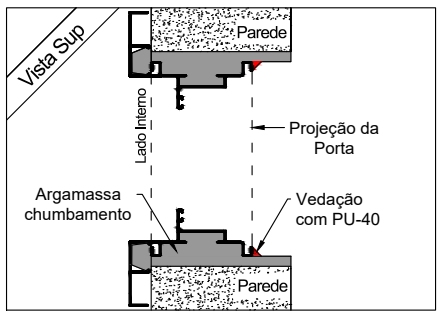


3.2 - Caso o acabamento seja com o uso de vistas/alizares, a instalação da esquadria deve ser feita faceando internamente o acabamento da parede.
(Quando em ambientes com cerâmica, descontar sua espessura e da argamassa de fixação)

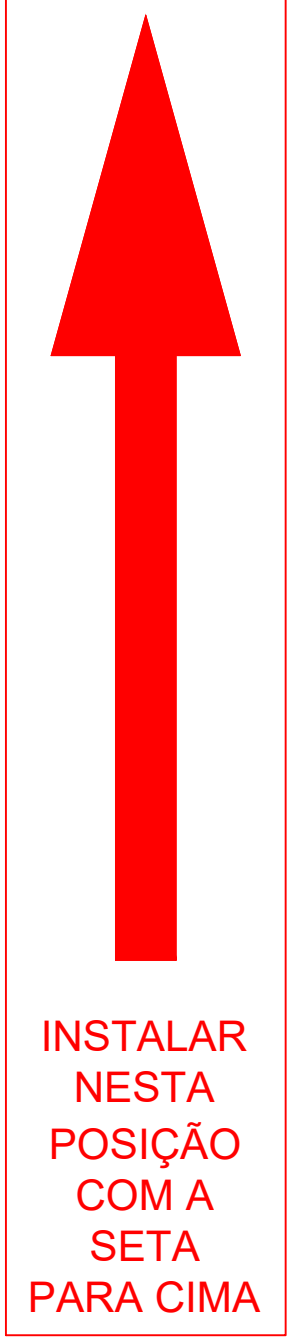


INSTALAR NESTA POSIÇÃO COM A SETA PARA CIMA

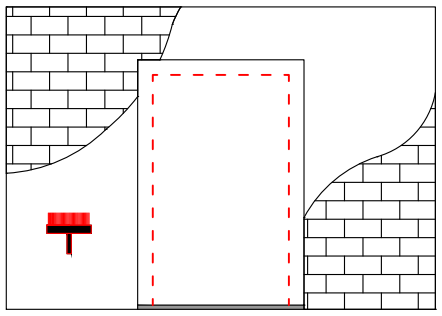


3.3 - Antes de posicionar a esquadria, umedeça todo o perímetro do vão para melhor aderência da argamassa.

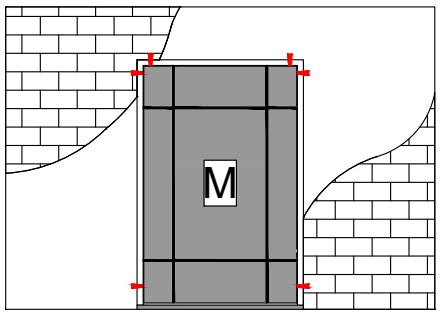


3.4 - Com o vão devidamente preparado, posicione a esquadria e calce com cunhas de madeira ou plástico somente nas extremidades da esquadria (Cantos).
Nesta etapa é permitido o auxílio de espuma expansiva (somente nos pontos indicados).

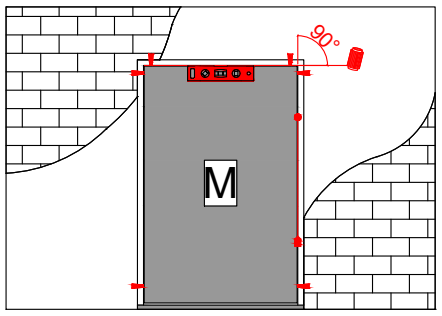


3.5 - Remova as cintas de amarração e confira o alinhamento com régua, nível e prumo. Estique uma linha na parte superior da esquadria para verificar se há abaulamento no perfil.

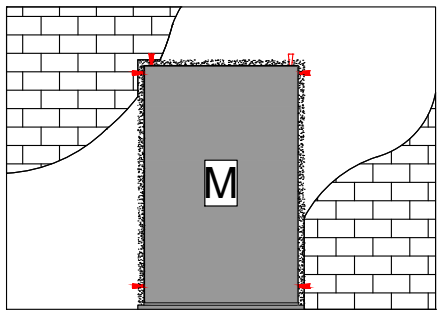


4.1 - Fixação da esquadria: Com a porta devidamente calçada e posicionada, preencha os vãos entre esquadria e parede com argamassa impermeabilizada. Não devem ficar vãos sem receber argamassa.

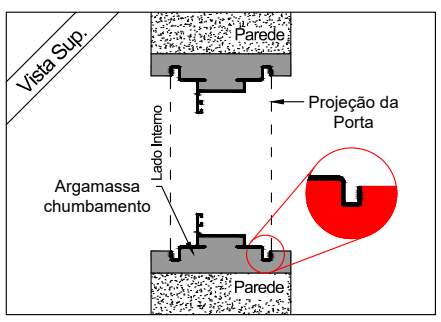


4.2 - Utilizar os canais em "U", nos quais estão encaixadas as embalagens, como ponto de referência para o requadro nas laterais e parte superior.

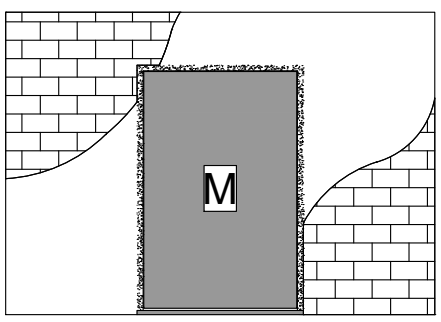


4.3 - Após a cura da argamassa, retire as cunhas e preencha todos os espaços deixados por elas com argamassa impermeabilizada.

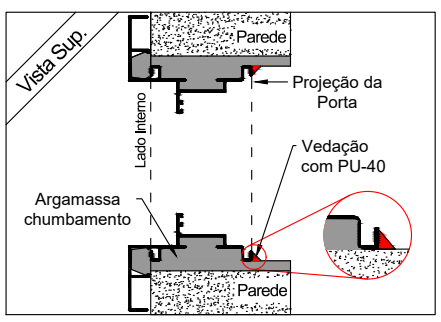

5 - Vedação e Finalização: Após o término do acabamento final da parede, se a instalação for faceada pelo lado interno, aplicar PU40 em todo perímetro externo e instalar o alizar (quando aplicável).

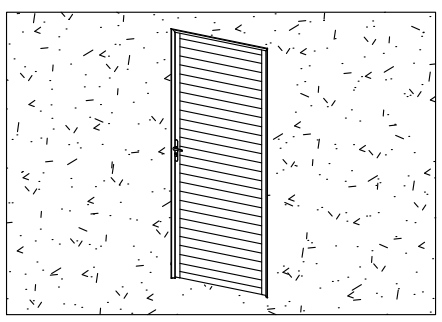

6 - Embalagem: Retire a embalagem somente após o término da pintura ou revestimento cerâmico para evitar danos à esquadria.




Sentido de Abertura
Vista de fora abre para:

☐ Dentro ☐ Fora

☐ A Direita ☐ A Esquerda

PARA A INSTALAÇÃO DESTA ESQUADRIA, A ALUMASA RECOMENDA A UTILIZAÇÃO DOS SEGUINTES EPIs:

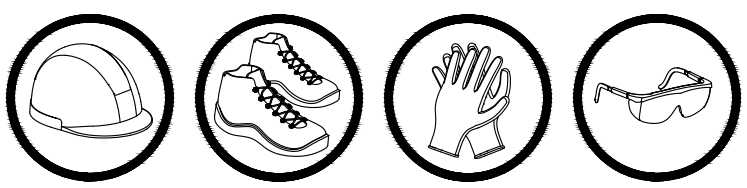

TODAS AS ESQUADRIAS FORNECIDAS SÃO REVISADAS POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DA ALUMASA ANTES DA ENTREGA DO APARTAMENTO.
A REVISÃO DEVE SER SOLICITADA PELO SITE WWW.ALUMASA.COM.BR COM 45 DIAS DE ANTECEDÊNCIA